



INFORMACIÓN DE SERVICIO



Arandela con recubrimiento de diamante para la polea damper de cigüeñal

Fabricantes: Audi, Volvo, VW

Modelos:

Audi: A6

Volvo: 850, S70, S80, V70

VW: Crafter, LT, T4

Motore: 2,5 TDI

Nº de artículo: 530 0172 10

530 0172 30

530 0482 09

530 0482 10

530 0482 30

530 0483 09

530 0483 10

530 0483 30

530 0484 09

530 0484 10

530 0484 30

530 0484 31

Referencias

originales: 074 105 193

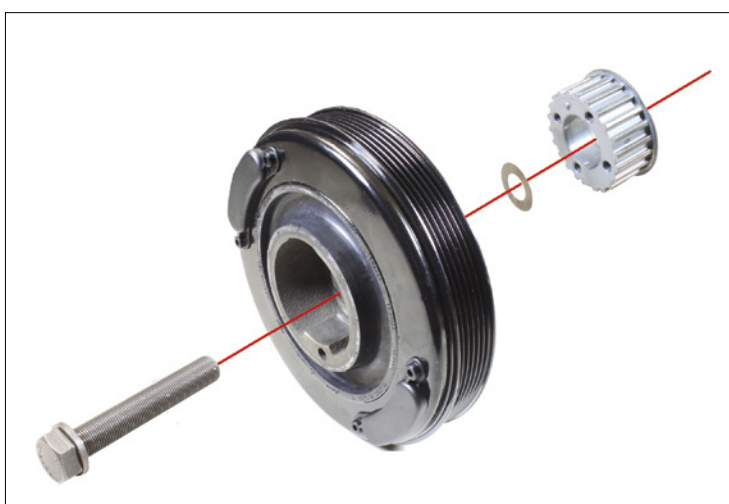


Fig. 1: Polea damper del cigüeñal con tornillo central del cigüeñal y arandela con recubrimiento de diamante

Para sustituir la correa dentada de los vehículos citados anteriormente, es necesario desmontar la polea damper del cigüeñal.

Según las especificaciones del fabricante del vehículo, cuando se cambia o desmonta la polea damper del cigüeñal debe cambiarse también el tornillo central del cigüeñal y la arandela con recubrimiento de diamante (fig. 1).

Tanto el tornillo central del cigüeñal como la arandela se incluyen en el kit y el set de la correa dentada indicados. Gracias a su recubrimiento especial y en combinación con el tornillo central, la arandela suministrada evita que la polea damper se afloje por su propia acción.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Las piezas de recambio e información técnica se pueden encontrar en www.schaeffler-aftermarket.com o en www.RepXpert.com.

Schaeffler Iberia, s.l.u.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115
Fax: 91 654 27 61
www.schaeffler-aftermarket.es

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

