

Boletín Técnico Blue Print

Información del Producto - **ADG07636 Tensor de Correa de Distribución**

Aplicaciones - **Various Daewoo / Chevrolet models**


Fecha de emisión: 09/2010

Fue identificado un problema potencial durante el montaje del Tensor de Correa de Distribución ADG07636.

De las inspecciones realizadas a los Tensores ADG07636, se verificó la existencia de marcas en el soporte del tensor y en las punteras, lo que evidencia la utilización de herramientas tanto para mantener como para ajustar la tensión durante el montaje del Tensor. Todas las tensiones se deben realizar ajustando solo desde el montaje de la Bomba de Agua. Caso contrario podrá llevar al fallo del Tensor y posibles daños al motor.

Informaciones importantes sobre el montaje:

- Una vez concluido el montaje del Tensor y de la Correa, para obtener la tensión correcta, afloje y gire la Bomba de Agua en el sentido de las agujas del reloj con una herramienta apropiada, hasta que la puntera del Tensor esté alineada con el punto correspondiente del soporte del Tensor.
- Después de que la puntera esté alineada, apriete los tornillos de la Bomba de Agua de modo que quede fija en esa posición.
- Gire el cigüeñal dos vueltas completas y después afloje los tornillos de la Bomba de Agua.
- Gire nuevamente la Bomba de agua hasta que la puntera del Tensor esté alineada con la puntera del soporte del Tensor.
- Apriete definitivamente los tornillos de la Bomba de Agua.

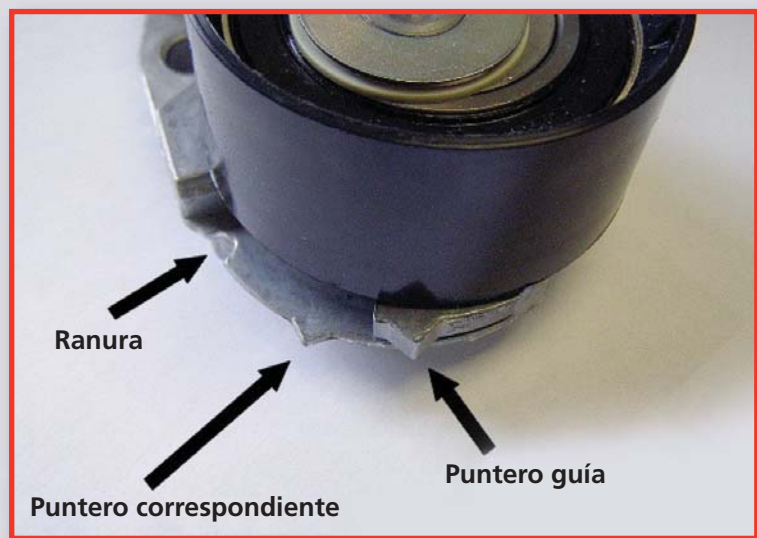

No utilice nunca ningún tipo de herramienta para tensar la Correa desde el Tensor, ya sea para mantenerlo o ajustarlo. El hacerlo puede tener como resultado un fallo del Tensor.

Esta Nota Técnica deberá tenerse en cuenta para las Futuras solicitudes de Garantía.

Aviso: Toda la información técnica se ofrece como apoyo. Automotive Distributors Ltd recomienda que el mantenimiento y el diagnóstico de los vehículos sean siempre realizados por profesionales con experiencia, utilizando las herramientas adecuadas de un modo seguro. Automotive Distributors Ltd y sus clientes no pueden ser responsables de los errores o mala interpretación de los consejos técnicos referidos arriba. las imágenes cedidas son meramente ilustrativas y pueden no representar los productos o vehículos descritos.

Servicio de atención telefónica: 91 743 34 20

