

VIDÉO DE RECUL RWEC99X REARVIEW SET



**EXISTE
en 12 V
ou 24V**

Le combiné RWEC99X est le système idéal pour les véhicules de gros gabarit (poids lourd, fourgon, camping car, véhicule agricole, remorque ...). Ce système peut être utilisé en tant que vidéo de recul, de rétroviseur électronique (rétrovision) ou pour surveiller tout angle mort d'un véhicule. Sa caméra couleur certifiée IP67, est étanche et résiste aux projections de poussières et d'eau.

The set RWEC99X is the ideal system for long vehicles (trucks, vans, motorhomes, agricultural vehicles, trailers ...). This system can be used as a reversing video system an electronic mirror (rear view) or to monitor any blind spot of a vehicle. Its IP67 certified color camera, is waterproof and resistant to dust and water projections.

Kits complets • Full sets

RWEC99X

Kit écran 7" • Caméra • Câble 20 m. • 12V uniquement
Set monitor 7" • Camera • 20m. cable • 12V only

RWEC99X/24

Kit écran 7" • Caméra • Câble 20 m. • Convertisseur 12V/24V
Set monitor 7" • Camera • 20m. cable • 12V/24V converter

Accessoires & options • Accessories & Options

RWEC99/CAM

Caméra optionnelle • 2 maxi par écran
Optional camera • 2 max. by monitor

RWEC99/ECR

Ecran 7" LCD • 7" LCD Monitor

RWEC99/FS

Câblage blindé 20 m. avec connecteurs métalliques à visser
Shielded cabling 20 m. with metalic connectors to screw

RX-ECD2412

Convertisseur 12V / 24V • 5 ampères • 3 fils
12V / 24V converter • 5 amps • 3 wires

MONITEUR

- LCD TFT 7" (17.8 cm) 16:9
- Résolution : 480 x 234 RGB
- NTSC / PAL / AUTO
- 2 entrées vidéos V1 & V2
- Commutateur V1 / V2 en façade
- Ecran bleu si absence de signal
- 1 entrée audio
- Alimentation 12V nominal (9-14 V)
- Puissance : 7W.S
- Haut parleur 0,5 W intégré
- T° de fonction : -20°C + 65°C
- Dimensions : 175 x 125 x 10 MM

DISPLAY


- LCD TFT 7" Display (17.8 cm) 16:9
- Resolution : 480 x 234 RGB
- NTSC / PAL / AUTO
- 2 Video input V1 & V2
- V1 & V2 Switch on the front
- Blue screen when no signal
- 1 Audio input
- 12V nominal (9-14 V)
- Power : 7W
- 0,5 W Built-in loudspeaker
- Working T° : -20°C + 65°C
- Dimensions : 175 x 125 x 10 MM

CAMERA

- Lentille CMOS II (OV7949)
- Angle de vue maximal : 140°
- Vision de nuit : 18 LEDs infrarouges
- Microphone intégré
- NTSC 510 x 492 pixels
- PAL 628 x 582 pixels
- Fréquence horizontale 50 / 60 Hz
- Fréquence verticale 50 / 60 Hz
- Balance des blancs : Auto
- Résolution : 420 lignes TV
- Sortie vidéo : 1.0 Vp-P, 75 Ohm
- SN Ratio : >48 DB
- Consommation : 150 mA
- Alimentation DC 12V (9-14 V)
- T° de fonction : -20°C / +60°C

CAMERA

- CMOS II Lens (OV7949)
- Maximum viewing angle : 140°
- Night vision : 18 IR LEDs
- Microphone
- NTSC 510 x 492 pixels
- PAL 628 x 582 pixels
- Horizontal frequency 50 / 60 Hz
- Vertical frequency 50 / 60 Hz
- White balance : Auto
- Resolution : 420 TV lines
- Video Output : 1.0 Vp-P, 75 Ohm
- SN Ratio : >48 DB
- Cons max : 150 mA
- Alimentation DC 12V (9-14 V)
- Working T° : -20°C / +60°C

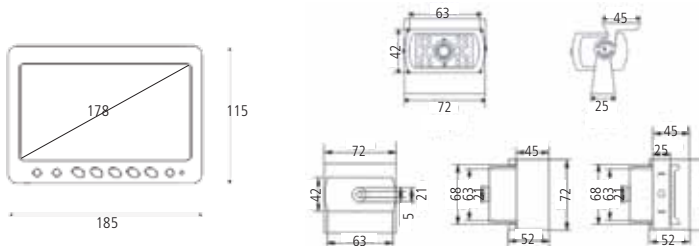

OPTION
Ref : RWEC99/CAM

Caméra optionnelle pour kit RWEC99X, (ref RWEC99X/CAM) à laquelle il faut ajouter le câble de connexion de 20m. (RWEC99X/FS)

Optional camera kit RWEC99X, (ref RWEC99X/CAM) which must be added to the connection cable of 20m. (RWEC99X/FS)



BEOPER est une marque déposée de IXIT
IXIT • BEOPER
228 rue de l'ancienne distillerie • Parc des grillons
69400 • GLEIZE • FRANCE
Tel : +33 (0)4 74 02 97 97 • Fax : +33 (0)4 74 92 97 98
contact@beoper.fr • www.beoper.fr • www.ixit.fr

AFFECTATIONS

TARIF • PRICE

POIDS • WEIGHT 1,560 KG

DIMENSIONS 23,5 x 17,2 x 12,5 cm

PACKAGING Boite carton couleur / Color cardboard box

CARTON 6 PCS

GENCODE RWEC99X
 RWEC99X/24

CERTIFICATION EMARK E8 10R-031031

GARANTIE **1 AN** **GUARANTEE** **YEAR**

CÁMARA DE MARCHA ATRÁS RWEC99X



EXISTE en 12 V o 24V


- Kits completos**
RWEC99X Monitor 7" • Cámara • Cable 15 m. • 12V sólo
RWEC99X/24 Monitor 7" • Cámara • Cable 15 m. • Transformador de 12V/24V
- Accesorios & opciones**
RWEC99/CAM Cámara opcional • 2 máximo por pantalla
RWEC99/ECR Pantalla 7" LCD
RWEC99/FS Cable blindado 15 m. con conectores de tornillo de metal
RX-ECD2412 Transformador de 24/12 V • 5 amperios • 3 cables

MONITOR

- LCD TFT de 7" (17,8 cm) 16:9
- Resolución: 480 x 234 RGB
- NTSC/PAL/AUTO
- 2 entradas de video (V1 y V2)
- Conmutador V1/V2 en la cara frontal
- Pantalla azul si no hay señal
- 1 entrada de audio
- Alimentación de 12 V nominal (9-14 V)
- Potencia: 7 W
- Parlante integrado de 0,5 W
- Temperatura de funcionamiento: de -20 °C a +65 °C
- Dimensiones: 175 x 125 x 10 mm

CÁMARA

- Lente CMOS II (0V7949)
- Ángulo de visión máxima: 140°
- Visión nocturna: 18 leds infrarrojos
- Micrófono integrado
- NTSC 510 x 492 pixeles
- PAL 628 x 582 pixeles
- Frecuencia horizontal: 50 Hz/60 Hz
- Frecuencia vertical: 50 Hz/60 Hz
- Balance de blancos: automático
- Resolución: 420 líneas de TV
- Salida de video: 1,0 Vp-p, 75 ohm
- Sensibilidad: > 48 dB
- Consumo máx.: 150 mA
- Alimentación de 12 Vcc (9-14 V)
- Temperatura de funcionamiento: de -20 °C a +60 °C

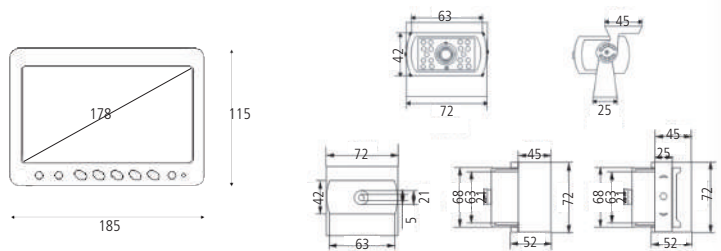

El sistema combinado RWEC99X es ideal para vehículos de grandes dimensiones (como camiones, furgonetas, autocaravanas, maquinaria agrícola, remolques...). Puede utilizarse como sistema de vídeo para marcha atrás, como retrovisor electrónico (función retrovisión) o para controlar todos los puntos ciegos del automotor. Su cámara color con certificación IP67 es hermética y resistente a las salpicaduras de agua y al polvo.



OPCIÓN
 Ref : RWEC99/CAM

Cámara opcional para el kit RWEC99X, (réf RWEC99X/CAM) a la que hay que añadir el cable de conexión de 15 metros. (RWEC99X/FS)



BEEPER es una marca registrada de IXIT
 228 rue de l'ancienne distillerie • Parc des vignons 69400 • GLEIZE • FRANCE
 Tél : +33 (0)4 74 02 97 97 • Fax : +33 (0)4 74 92 97 98
 contact@beeper.fr • www.beeper.fr • www.ixit.fr

ASIGNACIONES



TARIFA



PESO

1,560 KG

DIMENSIONES

23,5 x 17,2 x 12,5 cm

PACKAGING

Caja de cartón de color

CARTÓN

6 PCS

GENCODE



RWEC99X



RWEC99X/24

CERTIFICACIÓN

EMARK E8 10R-031031



GARANTÍA



AÑO