


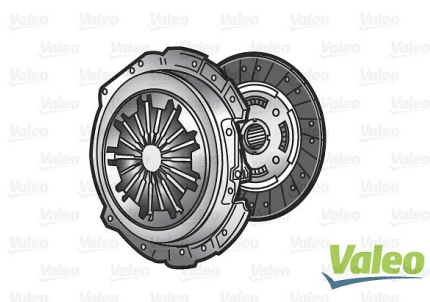

Technical Bulletin

Kit d'embrayage

Type de véhicule

Référence

Freelander TD4 97> 06

826376

Les vérifications à effectuer lors du changement d'embrayage

En complément du changement d'embrayage, Valeo recommande fortement de vérifier la commande hydraulique pour s'assurer du bon fonctionnement du système, en particulier dans le cas de difficultés de passage de vitesse.

1. Cylindre émetteur

- Vérifier le niveau du fluide dans le cylindre (si le niveau est plus que 12mm sous le point supérieur du réservoir, il est nécessaire de le remplir pour assurer la fonctionnalité)
- Vérifier la présence de fuites dans le cylindre et le changer s'il y en a
- En cas de changement du cylindre émetteur, il est très important de s'assurer de l'alignement correct du cylindre et de la pédale sans quoi le joint d'étanchéité du cylindre pourrait être endommagé

2. Butée Hydraulique

La butée hydraulique doit être changée à chaque changement d'embrayage.