

| Sécurité et Électronique | Lève-vitre | Anomalies | Twingo II (C06-S06) (96>)

Préconisation sur l'installation des lève-vitres 850362 et 850363.


1-Anomalie de fonctionnement

Description du défaut: la vitre ne remonte pas entièrement et un espace entre le haut de la porte et la vitre est constaté.



2-Résolution de problème

Afin de résoudre cette anomalie, il faut aligner le lève-vitre avec la porte, pour cela une fois l'ensemble installé, **verrouiller le lève- en position haute** afin de caler l'ensemble, ajuster la vitre pour qu'elle se ferme complètement et serrer le lève-vitre sur la porte

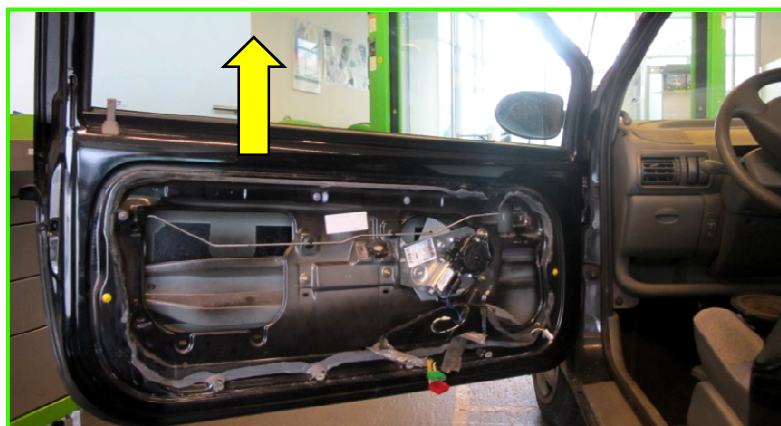

3- Mise en place

Nous allons expliquer étape par étape, la dépose/pose du lève vitre concerné:

Outillage nécessaire:


- ✂ Tournevis Torx T27
- ✂ Tournevis Torx T20
- ✂ Clé de 10
- ✂ Pince coupante
- ✂ Pince à dénuder




3.1 Dépose du lève vitre:

Avant tout, abaisser la vitre (1/4 ouvert).

1. Retirer la vis (Torx T20), au niveau de la commande de vitre, soulever le cache de la poignée
2. Débrancher les deux connecteurs (Vert et Rouge), puis déposer la commande.
3. Retirer la vis (Torx T27) de la poignée de porte.
4. Pour retirer la poignée effectuer une rotation de 90° vers le haut pour le détacher de la tige d'ouverture de porte.
5. Déposer le cache du haut-parleur et retirer les deux vis (Tors T20). Débrancher le connecteur.

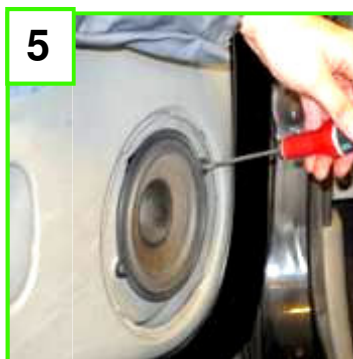


6. Retirer les 4 vis (Torx T20) en bas du panneau de porte.

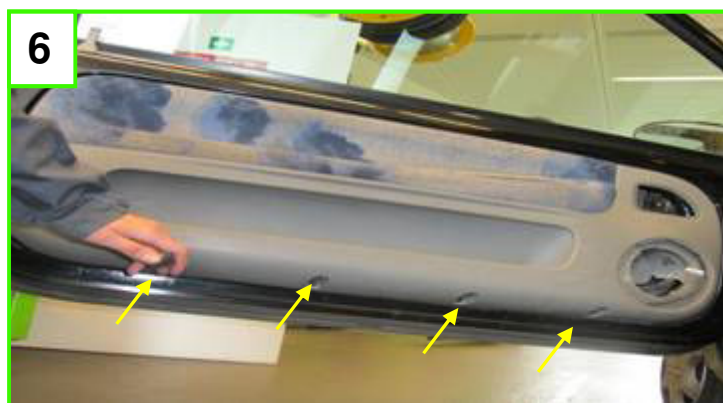

7. Déclipser le panneau de porte en veillant à ne pas casser les clips de fixation.



8. Débrancher le connecteur du lève-vitre et retirer les 4 vis de fixation du système.

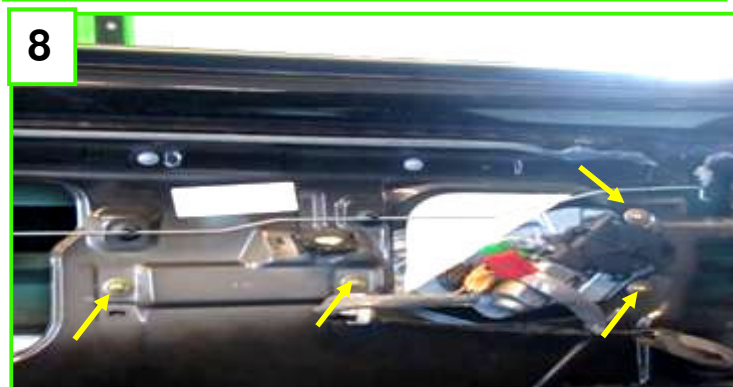

9. Accrocher la vitre à la porte (scotch) et sortir le lève des glissière de la vitre en le faisant glisser par l'extérieur.



3.2 Repose du lève vitre:

1. Faire coulisser le nouveau lève-vitre dans les glissière de la vitre et pré-positionner le.
2. Mettre les 4 vis de fixation sans les serrer.
3. Réaliser le câblage du nouveau connecteur, en coupant l'ancien.
 -  Bleu sur blanc
 -  Noir sur vert
4. Remonter la vitre en l'aidant, et caler la **manuellement** afin qu'elle s'ajuste parfaitement et se ferme complètement. Une fois la vitre positionné serrer le lève-vitre.
5. Remonter l'ensemble à l'inverse de la dépose.



Faire bouger la vitre manuellement pour qu'elle se ferme entièrement

