

| Accessoire Électrique | Lève-vitre | Montage | Bora (1J2 1J6)
Golf IV (1J1-1J5)




Notice de montage des lève- vitres 850524 et 850525

I. Descriptif

Fixation par rivets du lève-vitre d'origine:

Le lève-vitre d'origine est fixé à l'aide de rivets sur le panneau de porte, il vous faudra les percer afin de le déposer. Le lève-vitre Valeo s'installe à l'aide de vis qui remplace ces rivets.

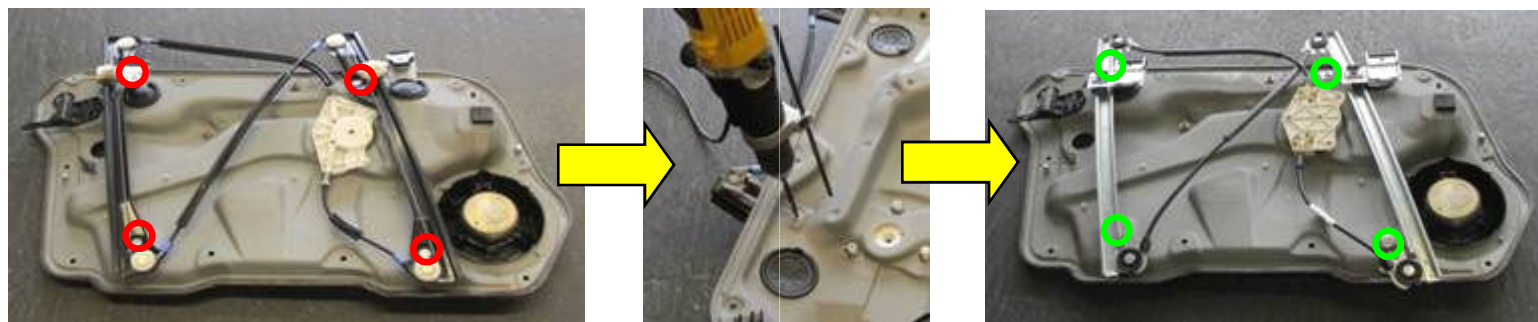

II. Installation

Nous allons vous expliquer étape par étape, le démontage et le remontage du lève vitre:

Outils nécessaires:


- ✂ Tournevis Torx T30
- ✂ Tournevis Torx T15
- ✂ Tournevis cruciforme
- ✂ Outils de dépose de garnitures
- ✂ Perceuse et forets




III. Démontage du panneau de porte

Abaisser la vitre de 10cm et utiliser un adhésif adéquat pour l'immobiliser

1. Déclipser la poignée de porte

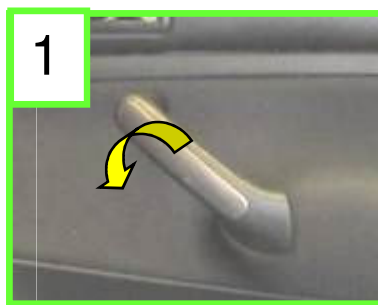


2. Retirer les 5 vis cruciforme et déposer la poignée

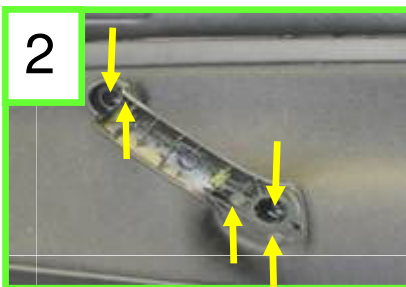



3. Retirer la vis cruciforme en haut du panneau de porte près du tweeter



4. Retirer les 3 vis torx du bas du panneau de porte.

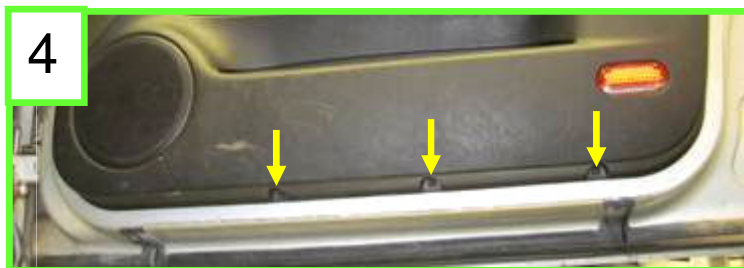


5. Déposer l'éclairage de porte et débrancher le connecteur




6. Avec l'outil de dépose de garnitures, déclipser le panneau de porte



7. Avant de déposer le panneau de porte, déconnecter la commande des lève-vitre, et ôter le câble de verrouillage de porte




8. Soulever le panneau afin de le déposer, fait attention au loquet de verrouillage de la porte

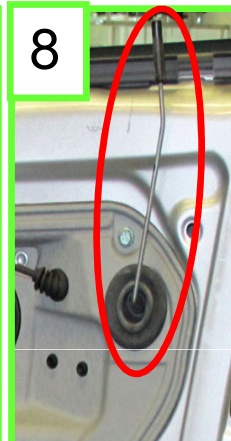


9. Rabattre les deux ouvertures pour accéder aux vis de fixation de la vitre. Desserrer sans les enlever les vis, afin de libérer la vitre, puis fixer la vitre à l'aide scotch.



10. Déconnecter le câble d'enceinte et les fixations du câble (flèches jaunes)

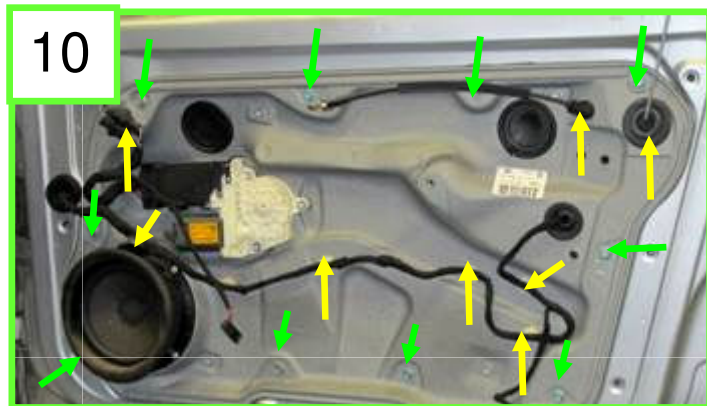

11. Débrancher le moteur et retirer les 3 vis trox pour le déposer



12. Retirer les 10 vis vertes (flèches vertes de l'image 10) puis faire glisser le panneau afin de libérer, une attention particulière est à prendre avec le loquet de verrouillage




Attention le panneau n'est pas encore complètement démonté.

13. Déconnecter le système de centralisation au niveau de la serrure à l'intérieur de la porte.



14. Ôter le câble afin de pouvoir déposer le panneau métallique

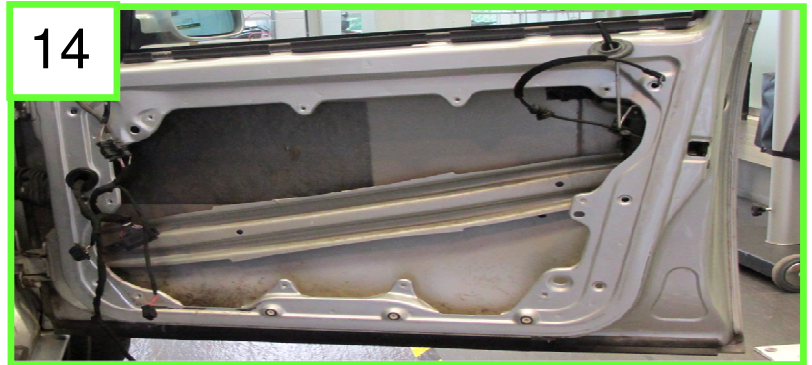


IV. Préparation au montage du lève vitre Valeo

Vous devez percer les rivets de fixation du lève-vitre d'origine afin d'installer le lève-vitre Valeo!


15. Percer les 4 rivets de fixation et déposer le lève-vitre



16. Monter le nouveau lève vitre, et utiliser les vis fournies, attention ne mettre que les vis du haut.


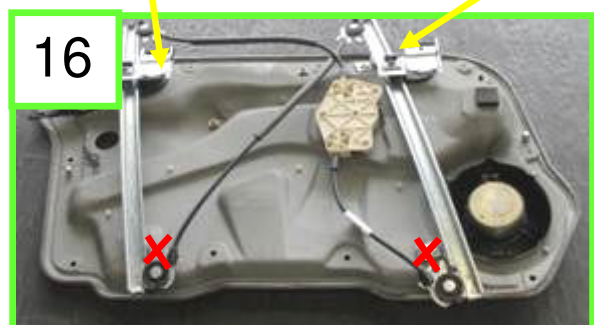


17. Fixer le moteur sur le panneau


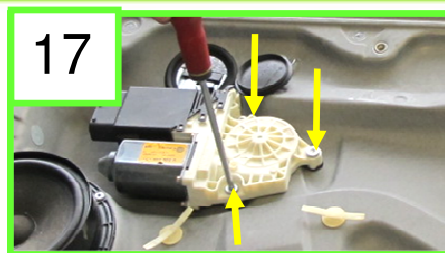


18. Le montage du panneau de porte s'effectue en deux étapes:

A. Décaler le panneau de plusieurs centimètres vers l'intérieur puis mettre en place la partie haute du panneau, et faire tourner les glissières du lève-vitre afin qu'il rentre complètement

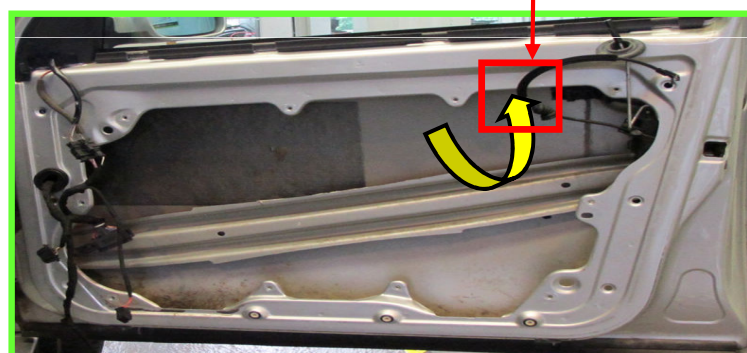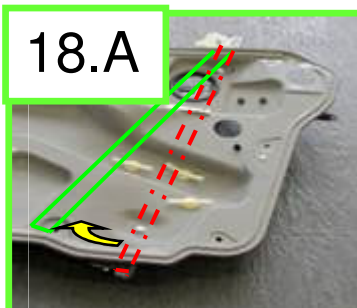

B. Glisser le panneau afin que le doigt indiqué coulisse dans le verrouillage de la porte

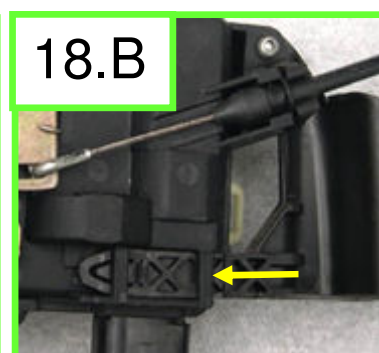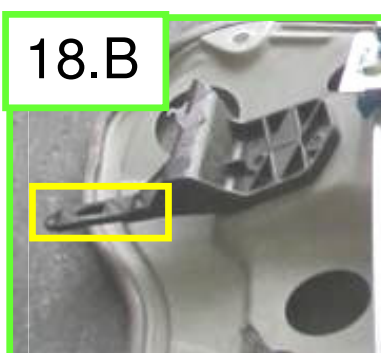

19. Remonter l'ensemble des composants et rebrancher comme décrits dans l'instruction de dépose

Astuce: Avant de remonter les vis du bas des glissières

1) Faire remonter la vitre complètement, afin de caler l'ensemble du mécanisme

2) Visser les vis des glissières en bas

