



TRAITEMENT HUILE BOÎTE **AUTOMATIQUE**

Ref IT228 **375**    **24** pièces/carton

DÉTAILS PRODUIT

Caractéristiques produit

Empêche l'altération des joints de carter et SPI. Inhibe la formation de mousse et l'oxydation, ralentissant la dégradation de l'huile ATF. Évite la formation de dépôts de vernis et autres contaminants. Stabilise la montée en température de l'huile. Garantit la longévité de la boîte. Convient pour toutes les BVA.

Avantages produits

- Inhibe la formation de mousse
- Protège l'huile
- Protège les joints

Référence IRONTEK	Environnement	Remplissage	Préventif	Curatif	Ratio de Concentration MAXIMUM
IT228	Boîte de vitesses	Remplissage huile	-	-	1/3L

DONNÉES TECHNIQUES


L'état physique: visqueux
Couleur: rouge
Odeur: Doux

Point d'éclair: > 100 °C
Densité (à 20 °C) : 0.84 - 0.90 g/cm³
Insoluble

APPLICATION

Protocole d'application

Ajouter à l'huile de la boîte de vitesses automatique avant vidange. Attention : éviter absolument le trop-plein de la BVA ! Enclencher plusieurs fois tous les rapports, moteur tournant au ralenti pendant environ 10 à 15 min. Ensuite, vidanger la BVA suivant les prescriptions du constructeur.

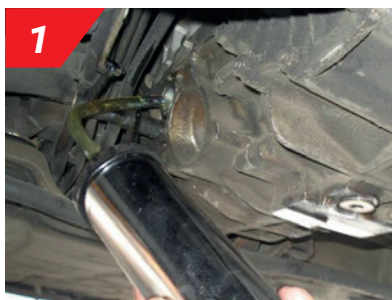

1

Ajouter la dose à huile neuve



2

Passer tous les rapports plusieurs fois

Exemples d'applications

Traitement des diverses dégradations de l'huile.


3L d'huile moteur

1 dose

CONSERVATION

Pour un stockage à long terme, les conserver dans une zone sèche, bien ventilée et éloignée de la lumière directe du soleil et du givre. Température de stockage recommandée 5°C - 25°C. Température d'application recommandée 20°C.


Pour toutes informations complémentaires concernant l'utilisation correcte du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité. Disponible sur notre site www.ironetek.fr

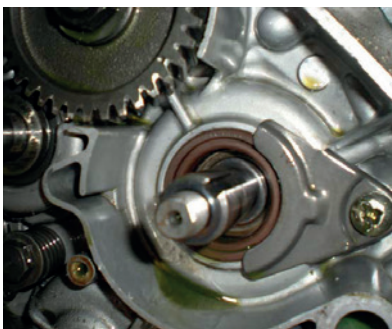

Augmente la longévité de la BV



Favorise la fluidité des changement de vitesse

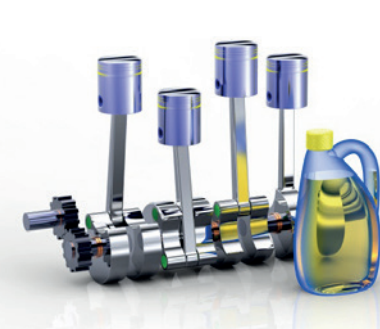

Miscible avec la plupart des huiles du marché



Action anti-mousse

ESPACE INTERACTIF



**FICHE DE
SÉCURITÉ**



**FICHE
TECHNIQUE**



**VIDÉO DE
DÉMONSTRATION**