

64150ULT

ULTRA LIFE | Lámparas halógenas para faros



Áreas de aplicación

- Faro
- Ideal para usar en faros de vidrio transparente

Beneficios del producto

- Una luz idónea para la conducción diurna, gracias a su longevidad
- Vida útil hasta tres veces mayor (en comparación con las lámparas halógenas estándar)
- 3 años de garantía (para las lámparas de faro halógeno)

Características del producto

- Diseño moderno con tapa plateada (H4/H7)

Datos técnicos

Datos eléctricos


Entrada de potencia	68 W ¹⁾
Tensión nominal	12,0 V
Potencia nominal	55,00 W
Tensión de prueba	13,2 V

¹⁾ Máximo

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1550 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 %

Dimensiones y peso

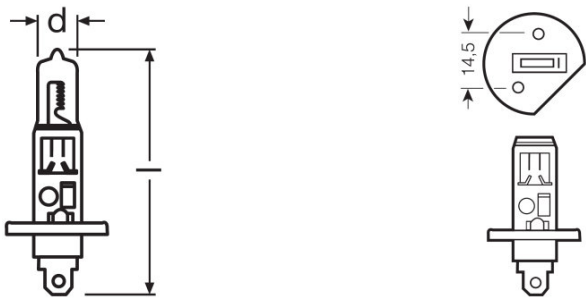

Largo	67,5 mm
Diámetro	9 mm
Peso del producto	6,90 g

Duración de vida

Duración B3	1200 h
Vida útil Tc	2000 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	P14.5s
-----------------------------------	--------

Certificados & Normas

Categoría ECE	H1
---------------	----

Categorías específicas del país


Hoja de datos de producto

Referencia para pedido	64150ULT-01B 55
------------------------	-----------------

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321416162	OSRA64150ULTDUO	-	-	-
4008321416209	OSRA64150ULT	-	-	-

Hoja de datos de producto



Otro

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321416100	64150ULT	Blíster 1	135 mm x 33 mm x 81 mm	0.36 dm³	15.33 g
4008321416117	64150ULT	Embalaje de envío 10	225 mm x 146 mm x 103 mm	3.38 dm³	238.00 g
4008321416162	64150ULT	Sin embalaje 2	115 mm x 34 mm x 95 mm	0.37 dm³	97.82 g
4008321416179	64150ULT	Embalaje de envío 20	250 mm x 106 mm x 240 mm	6.36 dm³	1109.00 g
4008321416209	64150ULT	Estuche de cartón 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	0.04 dm³	3.00 g
4008321416216	64150ULT	Retráctil 10	50 mm x 70 mm x 116 mm	0.41 dm³	78.67 g
4008321416223	64150ULT	Embalaje de envío 100	361 mm x 109 mm x 122 mm	4.80 dm³	996.00 g
4008321416315	64150ULT	Blíster 2	116 mm x 22 mm x 77 mm	0.20 dm³	30.82 g
4008321416322	64150ULT	Embalaje de envío 20	235 mm x 146 mm x 146 mm	5.01 dm³	386.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en

- ▶ www.osram.com/am-guarantee

Hoja de datos de producto

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.