

64193ULT

ULTRA LIFE | Lámparas halógenas para faros



Áreas de aplicación

- Faro
- Ideal para usar en faros de vidrio transparente

Beneficios del producto

- Una luz idónea para la conducción diurna, gracias a su longevidad
- Vida útil hasta tres veces mayor (en comparación con las lámparas halógenas estándar)
- 3 años de garantía (para las lámparas de faro halógeno)

Características del producto

- Diseño moderno con tapa plateada (H4/H7)

Datos técnicos

Datos eléctricos


Entrada de potencia	75 / 68 W ¹⁾
Tensión nominal	12,0 V
Potencia nominal	60/55 W
Tensión de prueba	13,2 V

¹⁾ Máximo

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1650/1000 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 / ±15 %

Dimensiones y peso

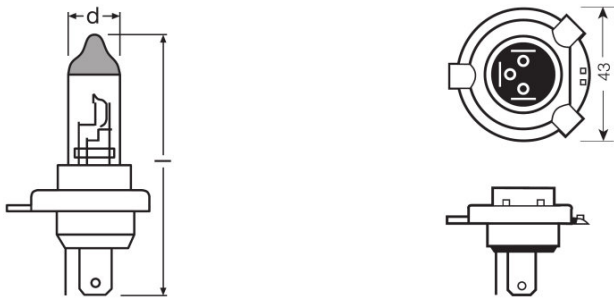

Largo	82,0 mm
Diámetro	17,0 mm
Peso del producto	25,90 g

Duración de vida

Duración B3	300 / 2000 h ¹⁾
Vida útil Tc	700 / 3000 h ¹⁾

¹⁾ Filamento 1 / Filamento 2

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	P43t
-----------------------------------	------

Certificados & Normas

Categoría ECE	H4
---------------	----

Hoja de datos de producto


Categorías específicas del país

Referencia para pedido	64193ULT-01B 60
------------------------	-----------------

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321416186	OSRA64193ULTDUO	-	-	-
4008321416230	OSRA64193ULT	-	-	-

Hoja de datos de producto



Otro

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321416124	64193ULT	Blíster 1	135 mm x 100 mm x 95 mm	1.28 dm ³	36.90 g
4008321416131	64193ULT	Embalaje de envío 10	335 mm x 145 mm x 116 mm	5.63 dm ³	469.00 g
4008321416186	64193ULT	Sin embalaje 2	115 mm x 47 mm x 95 mm	0.51 dm ³	135.80 g
4008321416193	64193ULT	Embalaje de envío 20	250 mm x 106 mm x 240 mm	6.36 dm ³	1520.00 g
4008321416230	64193ULT	Estuche de cartón 1	71 mm x 47 mm x 47 mm	0.16 dm ³	33.90 g
4008321416247	64193ULT	Retráctil 10	94 mm x 71 mm x 240 mm	1.60 dm ³	339.00 g
4008321416254	64193ULT	Embalaje de envío 100	485 mm x 160 mm x 250 mm	19.40 dm ³	3643.00 g
4008321416339	64193ULT	Blíster 2	140 mm x 64 mm x 79 mm	0.71 dm ³	68.80 g
4008321416346	64193ULT	Embalaje de envío 20	475 mm x 146 mm x 146 mm	10.13 dm ³	834.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en

► www.osram.com/am-guarantee

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.