

2825HCBI

COOL BLUE INTENSE | Lámparas de señalización para automóviles y motocicletas



Áreas de aplicación

- Luz de matrícula
- Luz de posición y de aparcamiento

Beneficios del producto

- Apariencia con estilo
- Luz blanca azulada para apariencia de xenón

Características del producto

- Temperatura del color: hasta 4.000 K
- Elevado flujo luminoso

Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Datos eléctricos

Entrada de potencia	5 W
Tensión nominal	12,0 V
Potencia nominal	5,00 W
Tolerancia de entrada de potencia	±10 %
Tensión de prueba	13,5 V

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	50 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±20 %

Dimensiones y peso

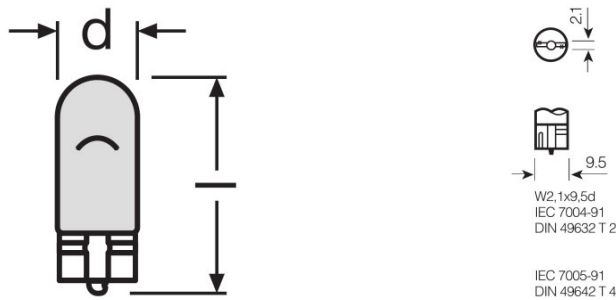

Largo	25,1 mm
Diámetro	10,0 mm
Peso del producto	1,50 g

Duración de vida

Duración B3	370 h
Vida útil Tc	750 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	W2.1x9.5d
-----------------------------------	-----------

Certificados & Normas

Categoría ECE	W5W
---------------	-----

Categorías específicas del país

Hoja de datos de producto

Referencia para pedido	2825HCBI
------------------------	----------

Hoja de datos de producto

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321650849	2825HCBI	Sin embalaje 1	25 mm x 10 mm x 10 mm	0.00 dm ³	1.00 g
4008321650856	2825HCBI	Estuche de cartón 10	27 mm x 46 mm x 113 mm	0.14 dm ³	22.00 g
4008321650863	2825HCBI	Embalaje de envío 50	148 mm x 55 mm x 115 mm	0.94 dm ³	160.00 g
4008321650870	2825HCBI	Blíster 2	95 mm x 3 mm x 17 mm	0.00 dm ³	14.00 g
4008321650887	2825HCBI	Embalaje de envío 20	146 mm x 143 mm x 103 mm	2.15 dm ³	192.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.