

7505

ORIGINAL | Lámparas con pinzamiento



Beneficios del producto

- Amplia gama de productos
- Calidad fiable

Características del producto

- Piezas de repuesto originales

Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Datos eléctricos

Entrada de potencia	25 W
Tensión nominal	12,0 V
Potencia nominal	21,00 W
Tolerancia de entrada de potencia	±6 %
Tensión de prueba	13,5 V

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	460 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 %

Dimensiones y peso

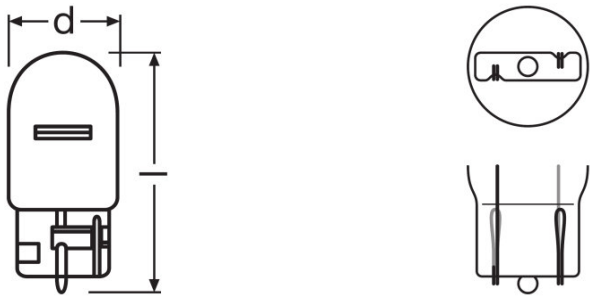

Largo	47,5 mm
Diámetro	20,0 mm
Peso del producto	6,80 g

Duración de vida

Duración B3	400 h
Vida útil Tc	600 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	W3x16d
-----------------------------------	--------

Certificados & Normas

Categoría ECE	W21W
---------------	------

Categorías específicas del país

Hoja de datos de producto

Referencia para pedido	7505-02B 21W 12
------------------------	-----------------

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321090652	OSRA7505	-	-	-

Hoja de datos de producto

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321090652	7505	Sin embalaje 1	40 mm x 20 mm x 20 mm	0.02 dm ³	9.00 g
4008321090669	7505	Estuche de cartón 10	51 mm x 54 mm x 145 mm	0.40 dm ³	90.00 g
4008321090676	7505	Embalaje de envío 50	273 mm x 65 mm x 145 mm	2.57 dm ³	500.00 g
4008321349521	7505	Blíster 2	57 mm x 22 mm x 46 mm	0.06 dm ³	16.00 g
4008321349538	7505	Embalaje de envío 20	280 mm x 115 mm x 83 mm	2.67 dm ³	232.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.