


Ajuste del Freno de Estacionamiento BHN220E y BHN221E



Ajuste:

Una vez que el caliper se instala y se purga, con el cable del freno de mano aflojado, y la palanca del cable del freno de mano en posición de reposo.

Quitar el tapón

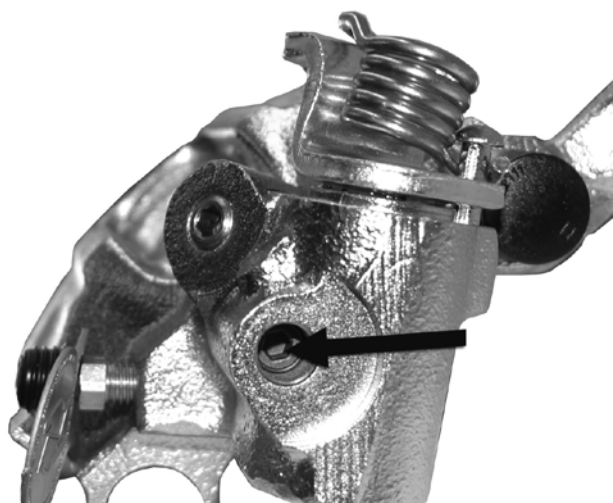

Con una llave hexagonal de 4 mm girar en sentido horario hasta que las pastillas presionan sobre el disco.

Entonces, aflojar hasta que el disco pueda girar libremente.

Fijar nuevamente el tapón.
Ajustar el cable del freno de mano.

Comprobar el ajuste en un frenómetro.
Finalmente, hacer una prueba en carretera para chequear el sistema de frenado.

