


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	735
Nb de cannelures CR	23
Nombre de dents, anneau ABS	50
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	22X150
Ø épaulement CR [mm]	55
Position du clip de maintien	CB
Ø bol CR [mm]	64
Nb de cannelures CB	23
Ø bol CB [mm]	64
Ø épaulement CB [mm]	35

PHOTOS

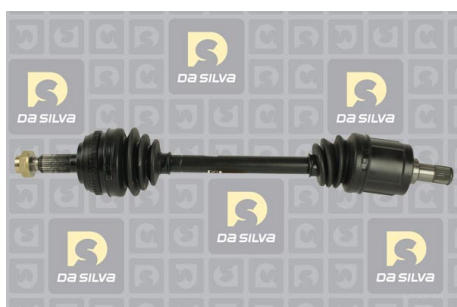


DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

HONDA		
CR-V (95-02) (RD) - 2.0	133 ch	04.1999 > 02.2002
CR-V (95-02) (RD) - 2.0 16V (RD1, RD3)	128 ch	10.1995 > 01.1999
	147 ch	01.1999 > 02.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.