


DONNEES TECHNIQUES

Alternator Charge Current [A]	150
Vehicle Main Current	for vehicles with 12V main current
Type de poulie	PVR6
Clamp	M8 B+
Plug Type ID	PLUG651

PHOTOS

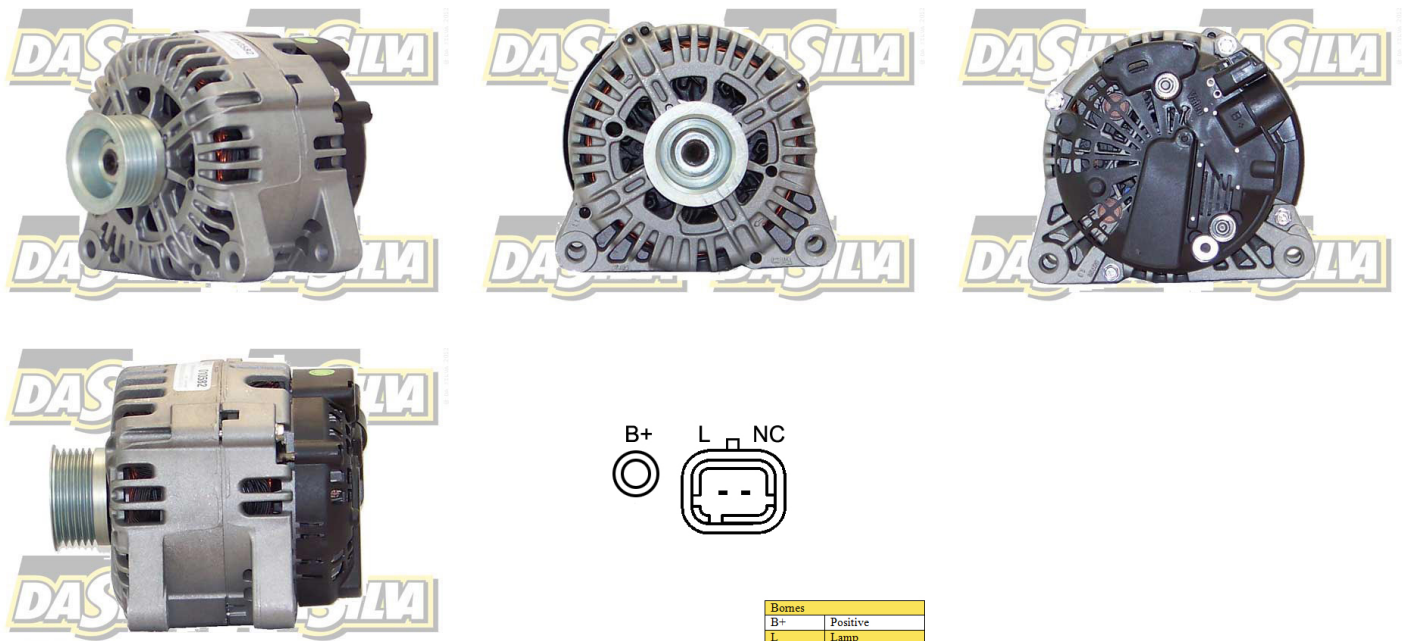

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS
CITROËN

C3 (02-10) (FC_) - 1.4 16V HDi	90 ch	02.2002 >
C3 (02-10) (FC_) - 1.4 HDi	68 ch	02.2002 >
C4 (2004-) Coupe (LA_) - 2.0 16V	177 ch	11.2004 >
C8 (EA_, EB_) - 2.2	158 ch	07.2002 >

FIAT

ULYSSE (179AX) - 2.0	136 ch	08.2002 >
----------------------	--------	-----------

LANCIA

PHEDRA (179) - 2.0 (179AXA11)	136 ch	09.2002 >
-------------------------------	--------	-----------

PEUGEOT


206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.4 HDi eco 70	68 ch	09.2001 >
206 CC (2D) - 2.0 S16	136 ch	09.2000 >
206 SW (2E/K) - 2.0 16V	136 ch	07.2002 >
307 (3A/C) - 1.4 HDi	68 ch	10.2001 >
307 Break (3E) - 1.4 HDi	68 ch	03.2002 >
307 CC (3B) - 2.0 16V	177 ch	10.2003 >
807 (E) - 3.0 V6	204 ch	06.2002 >

RENAULT

CLIO (06-12) (BR_, CR_) - 1.6 16V	112 ch	06.2005 >
-----------------------------------	--------	-----------

SUZUKI

LIANA (ER) - 1.4 DDiS	90 ch	03.2005 >
LIANA Break (ER) - 1.4 DDiS	90 ch	03.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.