


DONNEES TECHNIQUES

Alternator Charge Current [A]	70
Vehicle Main Current	for vehicles with 12V main current
Type de poulie	PVR6
Clamp	M6 B+
Plug Type ID	PLUG270

PHOTOS

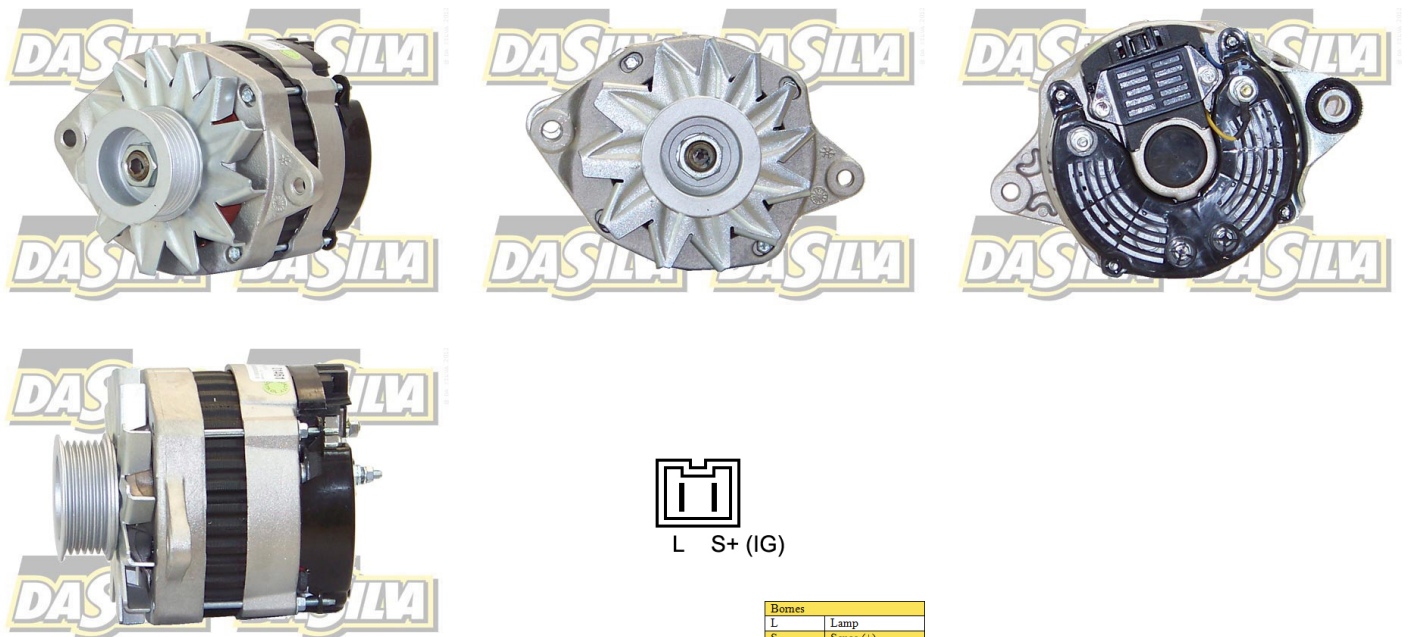

L S+ (IG)


Bornes	
L	Lamp
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

RENAULT		
19 (88-92) (B/C53_) - 1.9 D (B534, C534, B53J, C53J)	64 ch	09.1988 > 04.1992
19 (88-92) Chamade (L53_) - 1.9 D (L534, L53J)	64 ch	10.1989 > 04.1992
19 (88-92) Société (S53_) - 1.9 D	65 ch	01.1988 > 12.1992
19 (92-02) (B/C53_) - 1.9 D (B53J, C53J)	64 ch	04.1992 > 12.1995
19 (92-02) Cabriolet (D53_, 853_) - 1.8 (853A)	90 ch	09.1993 > 06.1996
19 (92-02) Cabriolet (D53_, 853_) - 1.8 (D53Y)	88 ch	04.1992 > 06.1996
19 (92-02) Chamade (L53_) - 1.8 (453A, 453F)	90 ch	04.1992 > 12.1995
19 (92-02) Chamade (L53_) - 1.8 (L53Y)	88 ch	04.1992 > 12.1995
19 (92-02) Chamade (L53_) - 1.9 D (L53J)	64 ch	04.1992 > 12.1995
19 (92-02) Société (S53_) - 1.9 D	65 ch	03.1992 > 12.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.