


## DONNEES TECHNIQUES

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Length [mm]                      | <b>940</b>                      |
| Number of splines (wheels side)  | <b>28</b>                       |
|                                  | <b>for vehicles without ABS</b> |
| (wheels side) shoulder Ø [mm]    | <b>60</b>                       |
| (wheels side) CV Joint Ø [mm]    | <b>90</b>                       |
| Number of splines (gearbox side) | <b>24</b>                       |
| (gearbox side) CV Joint Ø [mm]   | <b>76</b>                       |
| (gearbox side) shoulder Ø [mm]   | <b>30</b>                       |

## PHOTOS

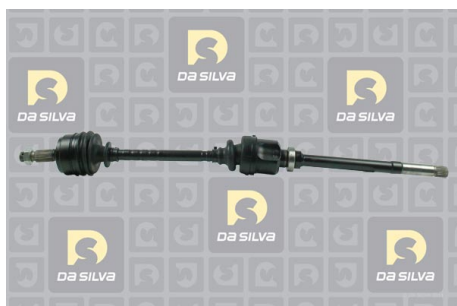


## DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

## APPLICATIONS

| <b>CITROËN</b>                      |        |                   |
|-------------------------------------|--------|-------------------|
| XM (89-94) (Y3) - 2.0               | 114 ch | 05.1989 > 04.1994 |
| XM (89-94) (Y3) - 2.0 i             | 107 ch | 05.1989 > 04.1994 |
|                                     | 121 ch | 05.1989 > 06.1994 |
| XM (89-94) (Y3) - 2.1 D 12V         | 82 ch  | 05.1989 > 06.1994 |
| XM (89-94) (Y3) Break - 2.0 i       | 121 ch | 11.1991 > 04.1994 |
| XM (89-94) (Y3) Break - 2.0 i (Y3A) | 107 ch | 11.1991 > 04.1994 |
| XM (89-94) (Y3) Break - 2.1 D 12V   | 82 ch  | 11.1991 > 04.1994 |
| XM (94-01) (Y4) Break - 2.1 D12     | 82 ch  | 07.1994 > 06.1996 |

| <b>PEUGEOT</b>   |        |                   |
|------------------|--------|-------------------|
| 605 (6B) - 2.0   | 107 ch | 02.1990 > 09.1999 |
|                  | 114 ch | 06.1989 > 09.1999 |
|                  | 121 ch | 06.1989 > 09.1999 |
| 605 (6B) - 2.1 D | 82 ch  | 06.1989 > 07.1995 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.