


DONNEES TECHNIQUES

Length [mm]	490
Number of splines (wheels side)	33
Number of Teeth, ABS ring	29
	for vehicles with ABS
(wheels side) shoulder Ø [mm]	52
ABS ring type	R
(wheels side) CV Joint Ø [mm]	90
(gearbox side) CV Joint Ø [mm]	77
(gearbox side) rollers Ø [mm]	37
	Supplied without gearbox side

PHOTOS

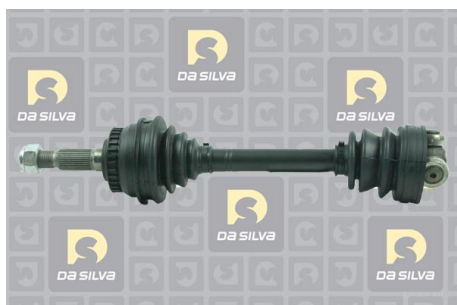


DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

SAAB		
9-3 (98-02) (YS3D) - 2.0 i	131 ch	02.1998 > 09.2002
9-3 (98-02) (YS3D) - 2.0 SE Turbo	200 ch	02.1998 > 09.2002
9-3 (98-02) (YS3D) - 2.0 Turbo	150 ch	01.2001 > 09.2002
	154 ch	10.1998 > 09.2002
	185 ch	02.1998 > 09.2002
	205 ch	10.1999 > 09.2002
9-3 (98-02) (YS3D) - 2.2 TiD	115 ch	02.1998 > 11.2000
	125 ch	11.2000 > 09.2002
9-3 (98-02) (YS3D) - 2.3 i	150 ch	02.1998 > 09.2002
9-3 (98-03) Cabriolet (YS3D) - 2.0 i	131 ch	02.1998 > 08.2003
9-3 (98-03) Cabriolet (YS3D) - 2.0 SE Turbo	200 ch	02.1998 > 08.2003
9-3 (98-03) Cabriolet (YS3D) - 2.0 Turbo	150 ch	01.2001 > 08.2003
	154 ch	10.1998 > 08.2003
	185 ch	02.1998 > 08.2003
	205 ch	10.1999 > 08.2003
9-3 (98-03) Cabriolet (YS3D) - 2.3 i	150 ch	02.1998 > 08.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.