


014 Etrier de frein pour Audi (réglage initial)

Champ d'application			
Type de véhicule	VL	Modèle	100, 200, 80, 90
Constructeur automobile	Audi	Produit	Etrier de frein avec frein de stationnement intégré
Référence	691873, 691874, 691879, 691880, 691923, 691924		

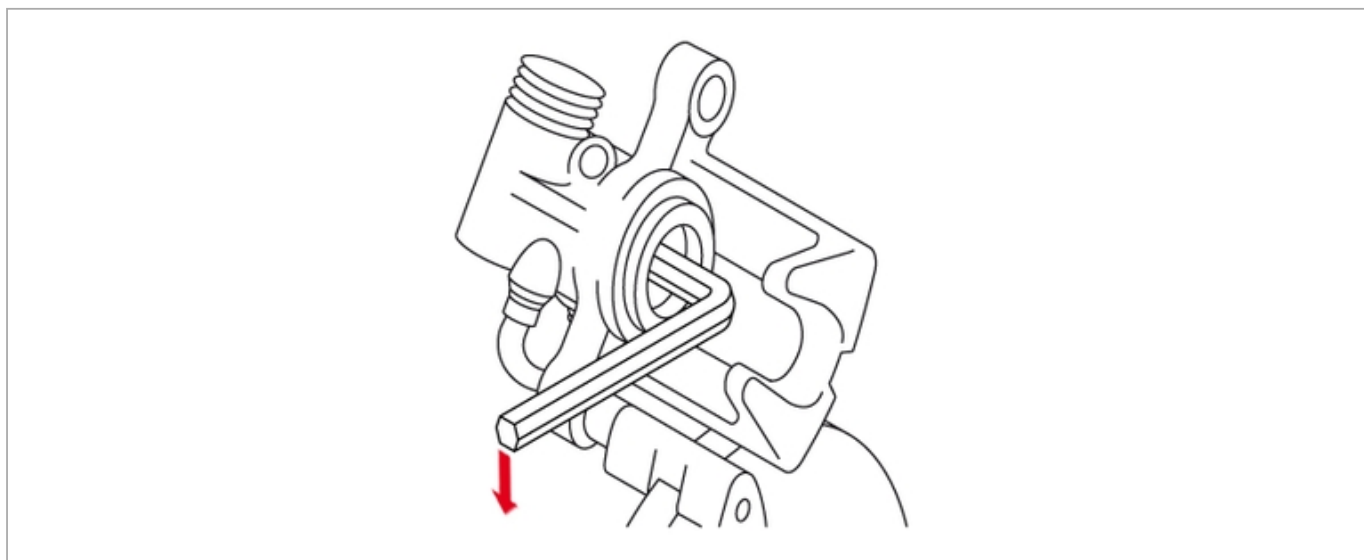

Trucs et astuces	Procédure
Nous vous recommandons d'effectuer un réglage de base après chaque remplacement de l'étrier de frein.	<p>Effectuer le réglage de base en suivant les instructions ci-dessous :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Détacher le câble de frein à main 2. Effectuer une forte pression sur le piston à l'aide d'un outil spécifique, et le faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée. 3. Dévisser le piston d'un demi-tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 4. Monter l'étrier de frein et le purger 5. Vérifier si le levier du frein à main est en butée contre le boîtier de l'étrier de frein. 6. Appuyer fortement, une trentaine de fois, sur la pédale de frein, après avoir mis le moteur en marche 7. Régler le frein à main conformément aux instructions du fabricant du véhicule

014 Etrier de frein pour Audi (réglage initial)

8. Vérifier le bon fonctionnement du frein de service et du frein de stationnement