



Válvulas de retención de combustible

Programa revisado (6–12 mm)

MotorService ha revisado su programa de válvulas de retención de combustible y ahora también ofrece válvulas de retención de combustible con un diámetro de conexión de 10 mm y 12 mm.

Válvulas de retención de combustible se instalan en las tuberías de combustible. Hacen que el combustible fluya sólo en una dirección e impiden por ejemplo el vaciado de las tuberías.

Información para pedidos:

- 7.20235.01.0 6 mm
- 7.20235.02.0 8 mm
- 7.20235.03.0 10 mm
- 7.20235.04.0 12 mm


Datos de los productos:

- Longitud: 60 mm
- Ancho: 22 mm
- Cáster: Aluminio
- Presión de apertura: 0,15–0,25 bar (2.2–3.6 psi)
- Las válvulas de retención son apropiadas para todos los combustibles de acuerdo a la norma en vehículos.
- La flecha en el perímetro del cáster indica el sentido del flujo.

No utilizar materiales combinados que se puedan corroer con aluminio o que puedan producir una corrosión de contacto, p. ej. agua salada o superficies galvanizadas.



Válvulas de retención de combustible 6–12 mm

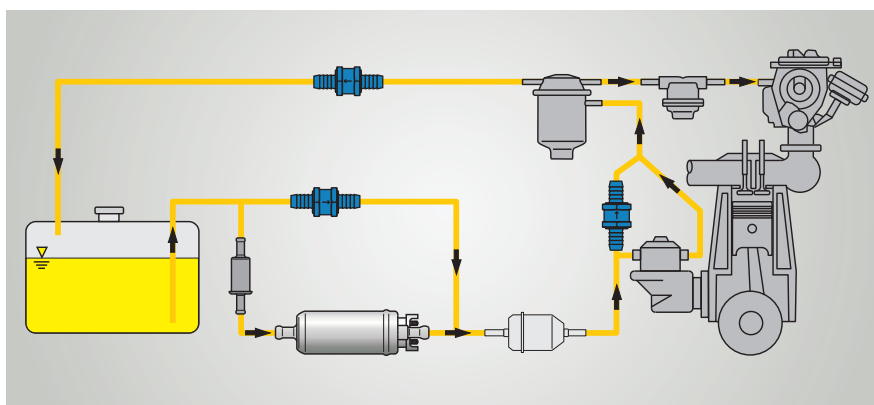

Ejemplo de aplicación: Motor de carburador con bomba adicional eléctrica conmutable