



Clapets anti-retour de carburant

Programme remanié (6–12 mm)

MotorService a remanié son programme de clapets anti-retour de carburant et propose à présent aussi des clapets anti-retour de carburant avec diamètres de connexion de 10 mm et de 12 mm.

Les clapets anti-retour de carburant sont montés dans les conduites de carburant. Ils permettent au carburant de s'écouler uniquement dans un sens et empêchent un désamorçage des conduites.

Information pour les commandes :

- 7.20235.01.0 6 mm
- 7.20235.02.0 8 mm
- 7.20235.03.0 10 mm
- 7.20235.04.0 12 mm


Données sur les produits :

- Longueur : 60 mm
- Largeur : 22 mm
- Boîtier : aluminium
- Pression d'ouverture : 0,15–0,25 bar (2.2–3.6 psi)
- Les clapets anti-retour sont appropriés pour tous les carburants normalisés utilisés dans les véhicules à moteurs.
- Une flèche sur le pourtour du boîtier indique le sens de l'écoulement.

Ne pas utiliser les couplages de matériaux engendrant de la corrosion de l'aluminium ou de la rouille de contact, par ex. de l'eau de mer ou des surfaces galvanisées.



Clapets anti-retour de carburant de 6–12 mm

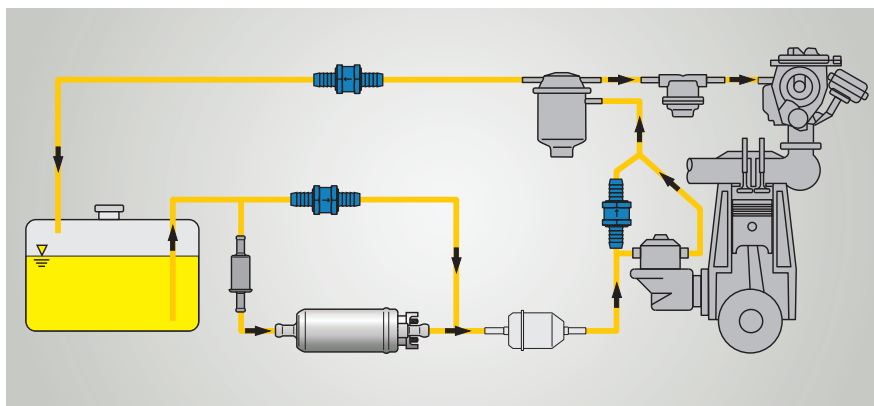

Exemple d'application : moteur à carburateur avec pompe supplémentaire électrique connectable

Sous réserve de modifications et de variations dans les illustrations.

Pour les références et les pièces de rechange, voir les catalogues actuels, le CD TecDoc ou encore les systèmes se basant sur les données TecDoc.

* Les numéros de référence indiqués ne servent qu'à des fins de comparaison et ne doivent pas être utilisés pour les factures remises au client.