


DONNEES TECHNIQUES

Alternator Charge Current [A]	65
Vehicle Main Current	for vehicles with 12V main current
Type de poulie	V
Clamp	M6 B+
Plug Type ID	PLUG300

PHOTOS

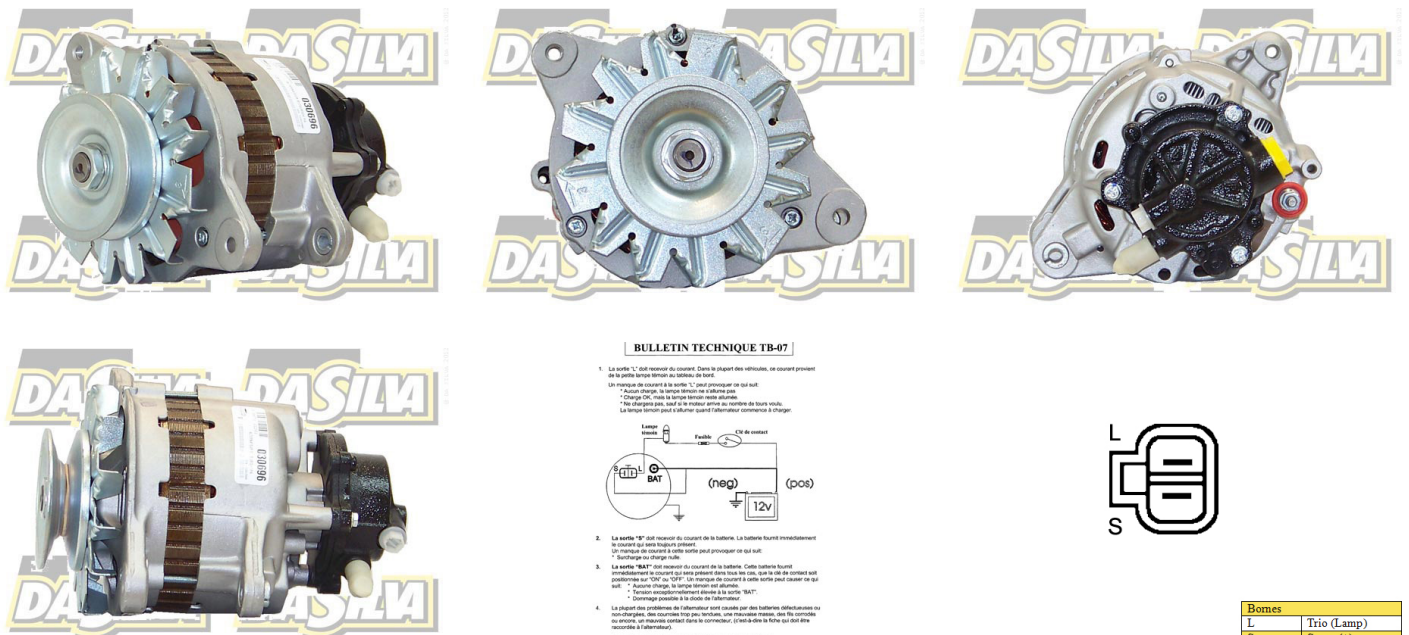

BULLETIN TECHNIQUE TB-07

- La sortie "L" doit recevoir du courant. Dans le cas d'un véhicule, ce courant provient de la petite lampe témoin du tableau de bord.
Un manque de courant à la sortie "L" peut provoquer ce qui suit:
- Aucune charge, les lampes restent allumées.
- Charge OK, mais la lampe témoin reste allumée.
- Une charge plus tard de la durée prévue du nombre de tours requis.
La lampe témoin peut s'allumer quand l'alternateur commence à charger.
 - La sortie "S" doit recevoir du courant de la batterie. La batterie fournit instantanément le courant qui sera utilisé ultérieurement.
De manque de courant à cette sortie peut provoquer ce qui suit:
- Aucune charge, les lampes restent allumées.
- Charge OK, mais la lampe témoin reste allumée.
- Une charge plus tard de la durée prévue du nombre de tours requis.
- Aucune charge, les lampes restent allumées.
- Une charge plus tard de la durée prévue du nombre de tours requis.
 - La sortie "BAT" doit recevoir du courant de la batterie. Cette sortie fournit instantanément le courant qui sera utilisé dans tous les cas, que ce soit de courant aux lampes ou au "CVC" ou "CVC". Un manque de courant à cette sortie peut causer ce qui suit:
- Aucune charge, la lampe témoin est allumée.
- Charge OK, mais la lampe témoin reste allumée.
- Une charge plus tard de la durée prévue du nombre de tours requis.
 - La plupart des problèmes de l'alternateur sont causés par des batteries défectueuses ou mal chargées. Des câbles ou des fils usés, un mauvais contact, des fils connectés au mauvais endroit, un mauvais contact dans le connecteur, (c'est-à-dire la fiche qui doit être maintenue à l'alternateur).
- Consultez ces situations afin d'éviter de nouveaux problèmes!




Bornes	
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
L 200 (86-96) (K__T) - 2.5 TD 4WD (K34T)	87 ch	11.1992 > 08.1996
L 300 (80-94) Plateau (L03_P) - 2.5 D (L039P)	69 ch	11.1986 > 04.1994
PAJERO (82-91) (L04_G, L14_G) - 2.5 TD (L044G, L049G)	95 ch	11.1989 > 11.1990
PAJERO (82-91) Canvas Top (L04_G) - 2.5 TD (L044G, L049G)	84 ch	05.1986 > 10.1989
	95 ch	11.1989 > 11.1990
SPACE WAGON (D0_V/W) - 1.8 TD (D09W)	75 ch	06.1986 > 04.1991

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.