

| Éclairage et signalisation | Ampoule de phare | Recommandations de montage | Opel Corsa C

Modification du système de fixation d'ampoule

Description


Dans le but de simplifier le montage de l'ampoule de phare, les phares de la **Corsa C 2000>** ont été modifiés. L'unité d'origine fournie par Valeo à GM nécessitait un porte-lampe (faisceau principal) qui était maintenu en place par deux petits clips faisant office de double contact électrique - pas de bloc de câblage à connecter car le porte-lampe sert également d'alimentation électrique entre les clips et l'ampoule.




Le projecteur modifié comporte une simple plaque de retenue d'ampoule en acier pressé avec clips de fixation intégrés à l'ampoule. L'ampoule se place directement dans son logement.



Le porte-lampe d'origine peut être mis au rebut

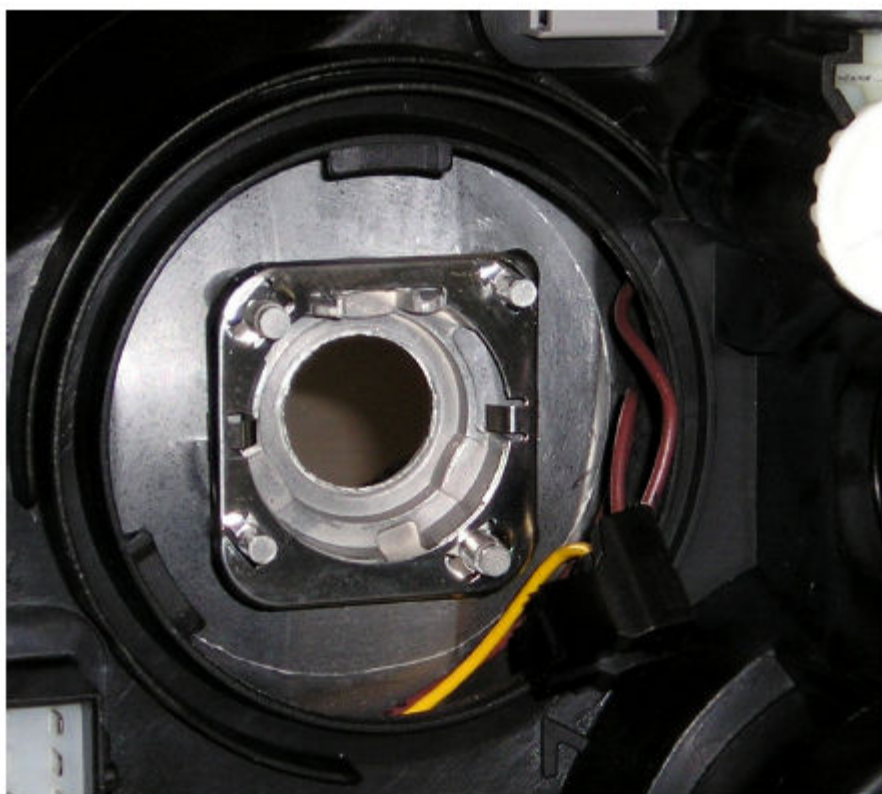

Une simple pression suffit pour mettre l'ampoule en place et le bloc de connexion est alors fixé de façon classique à l'arrière de l'ampoule. Le porte-lampe d'origine peut être mis au rebut.

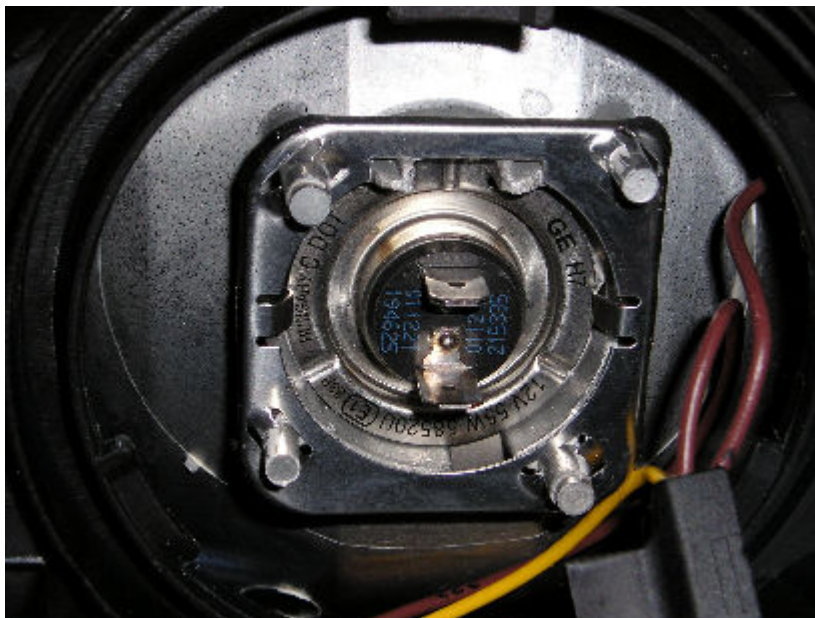

www.valeoservice.com

Valeo Service France

70, rue Pleyel - 93285 Saint-Denis Cedex - France

Tél. : +33 (0)1 49 45 32 32 - Fax : +33 (0)1 49 45 36 59

