

Freinage

La graisse de frein Superfit

Les lubrifiants automobiles sont soumis à des contraintes élevées et pendant de longues périodes. Bosch Superfit se distingue par sa **composition puissante**.

Ce lubrifiant prévient de façon optimale les bruits qui pourraient se produire sur les freins à disque et à tambour. En outre, Bosch Superfit assure **une grande fiabilité et une durée de vie prolongée**.

Produit



2 références disponibles !

Référence Bosch	5000000150
Référence courte	SF-100
Code EAN	4047024593787
Contenance	100ml
Packaging	Tube
Nombre d'interventions	50
Quantité de commande minimum	12

Référence Bosch	5000000376
Référence courte	SF-200
Code EAN	4047025436076
Contenance	200ml
Packaging	Flacon
Nombre d'interventions	100
Quantité de commande minimum	12

Caractéristiques


- ▶ **Durée de vie élevée** grâce à une faible séparation de l'huile
- ▶ **Agglomération de poussière réduite** par rapport aux produits concurrents
- ▶ **Excellente résistance** aux pics de chaleur provoqués par le freinage
- ▶ **Insensibilité aux températures ambiantes** faibles ou élevées

Conseils d'expert Bosch

Faire appel à Bosch Superfit pour le montage des plaquettes vous permet d'offrir à vos clients **un montage d'expert et professionnel**, garant d'un service de la plus haute qualité.

Pour savoir comment appliquer la graisse de frein, suivez les points ci-dessous après avoir effectué le démontage des anciennes pièces :

- ▶ **Nettoyez** la chape avec la brosse métallique
- ▶ **Vérifiez** le bon coulisement des colonnettes des étriers de frein
- ▶ **Lubrifiez** les oreilles des plaquettes avec le Superfit ainsi que leur place sur la chape
- ▶ **Déposez** un peu de SuperFit au centre du dos de la plaquette de frein ou sur la plaque anti-bruit (côté opposé au piston de l'étrier) si besoin

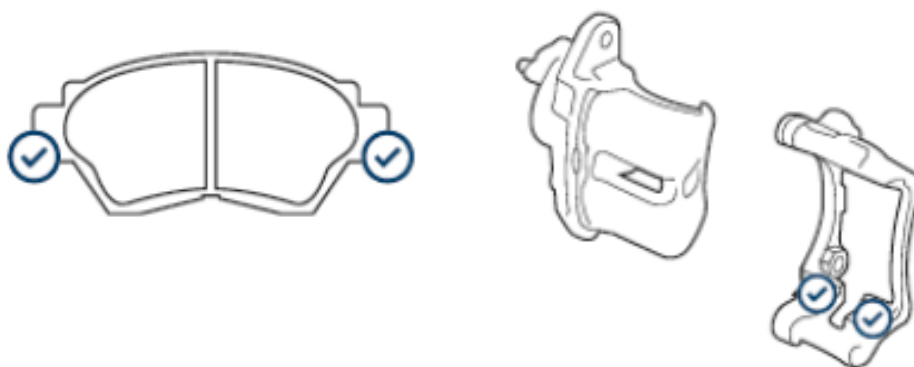

Le saviez-vous ?

La graisse de frein Bosch SuperFit peut également être utilisée pour l'assemblage et la protection des compresseurs, des unités de lubrification centrale, des glissières de siège, des rails de toits ouvrants, des charnières de portes et bornes de batteries.