

GATES INFOS TECHNIQUE



www.gatesautocat.com / info.france@gates.com

> K01 5432XS

Marque : Fiat et Lancia

Cylindrée : 1.6 essence et bipower en 16 soupapes

Code moteur : 182B6000, 182A4000, 185A3000, 185B5098, 178A3000

Type moteur :

Châssis :

Le constructeur a déjà changé **3 fois** les tendeurs synchrones de ces moteurs. Notre kit a toujours reflété ces changements mais la dernière modification est très différente, ce qui nous amène à vous donner des précisions.

Situation

Fig. 1 - Tendeur présent dans le kit jusqu'à 08/2004



OE ref. 46792898

Fig. 2 - Tendeur présent dans le kit de 09/2004 à 11/2005

OE ref. 46416489

Fig. 3 - Tendeur présent dans le kit depuis 12/2005

OE ref. 71734799

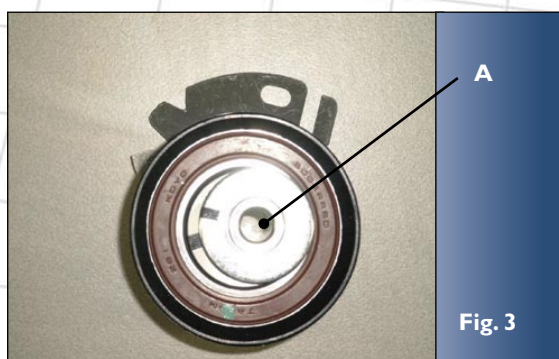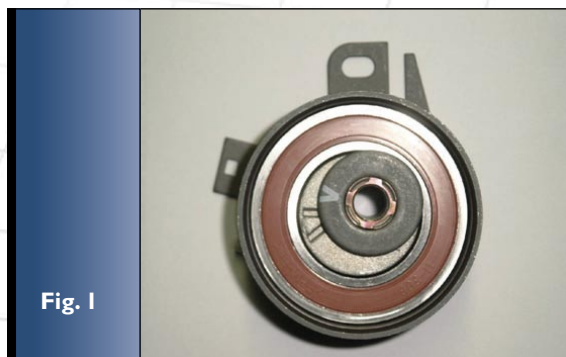







Installation

La toute dernière version, en fonction actuellement chez le constructeur, remplace les deux dernières.

Il est cependant possible que vous trouviez sur un moteur un ancien modèle de tendeur. Vous pouvez sans aucun problème installer le tendeur dernière version avec l'ancien goujon et l'ancien écrou. Bien que le trou de fixation (A) du galet tendeur soit plus profond et que le goujon reste le même, il reste assez de longueur pour pouvoir remettre le boulon correctement, voir Fig. 5 (B).

Les Fig. 4 et 5 montrent la dernière version du tendeur fixée sur le support. En principe, ce support (C) est monté sur le bloc moteur et ne doit pas être déposé.

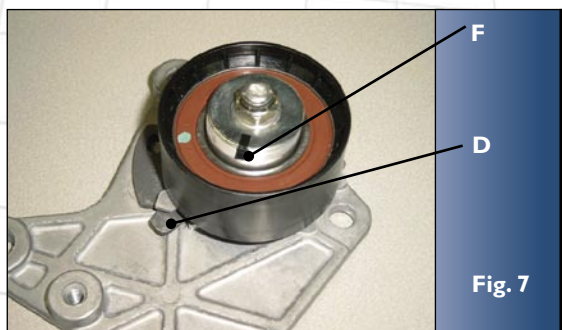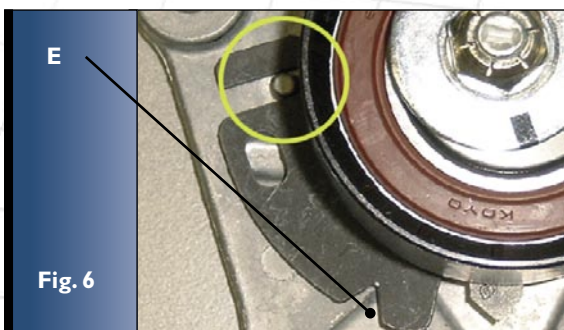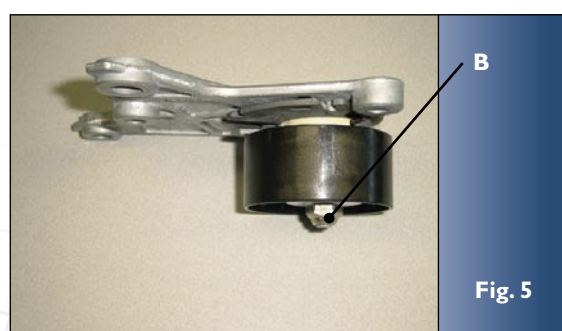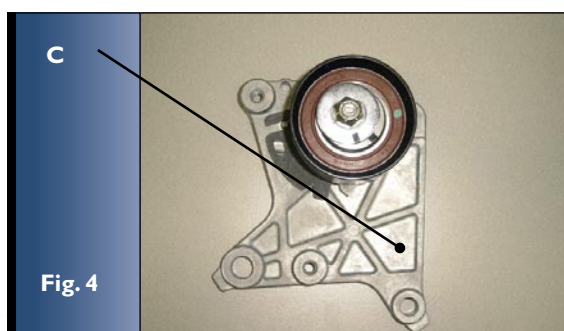

Pour bloquer le tendeur, positionnez le trou oblong, ouvert sur la plaque de base du tendeur, sur l'ergot présent sur le support (Fig. 6).

Quand la courroie et le tendeur ont été remplacés selon les indications du constructeur et après que le moteur ait fait deux tours, le pointeur (D) doit être positionné au milieu du "V" sur la plaque de base du tendeur (E). A ce moment précis, les deux marques noires (F) sont alignées et le tendeur est correctement installé.

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter notre Service Technique au 01 34 47 41 55 ou à consulter notre catalogue en ligne : www.gatesautocat.com