


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	HOBOURN-EATON
Fixation de la poulie	Sur embase
Raccord d'entrée	1(Ø10mm)-1(Ø16mm)
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	9
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec réservoir intégré
Embase	EMB27

PHOTOS

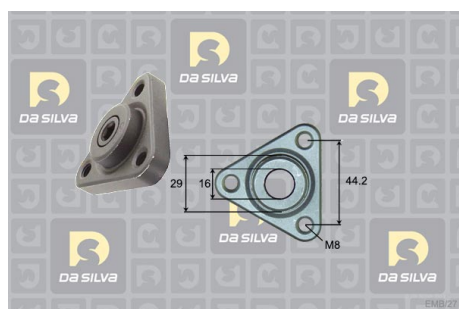

DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FORD

TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.9 i

145 ch

01.1991 > 08.1991

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.