


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>ZF</b>
Fixation de la poulie	<b>Sur embase</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>8</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Accessoires	<b>avec capteur (non fourni)</b>
Embase	<b>EMB21</b>

## PHOTOS

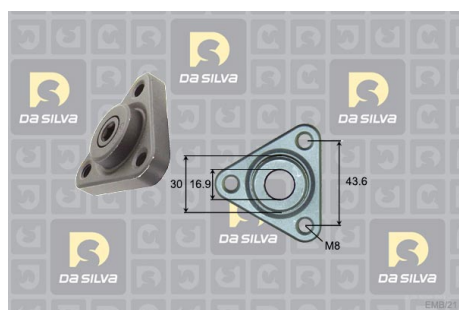

## DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

### AUDI

A8 (94-02) (4D2, 4D8) - 3.3 TDI quattro	224 ch	06.2000 > 09.2002
---	--------	-------------------

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.