


## DONNEES TECHNIQUES

Compressed length [mm]	<b>608</b>
Uncompressed length [mm]	<b>645</b>
Number of splines (wheels side)	<b>21</b>
Number of Teeth, ABS ring	<b>48</b>
<b>for vehicles with ABS</b>	
ABS Ring Ø [mm]	<b>99</b>
ABS ring type	<b>R</b>
(wheels side) CV Joint Ø [mm]	<b>79</b>
Number of splines (gearbox side)	<b>22</b>
(gearbox side) CV Joint Ø [mm]	<b>75</b>

## PHOTOS

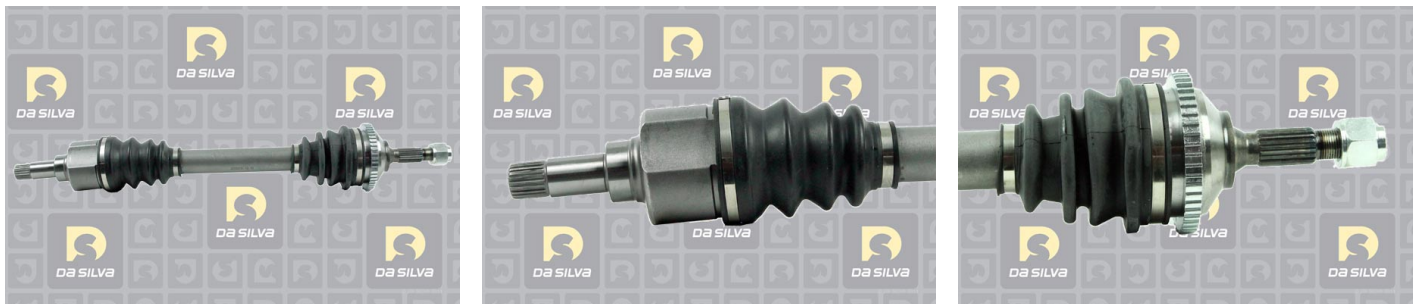


## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>PEUGEOT</b>		
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.1 i	60 ch	09.1998 >
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.4 i	75 ch	09.1998 >
206 SW (2E/K) - 1.1	60 ch	07.2002 >
206 SW (2E/K) - 1.4	75 ch	07.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.